
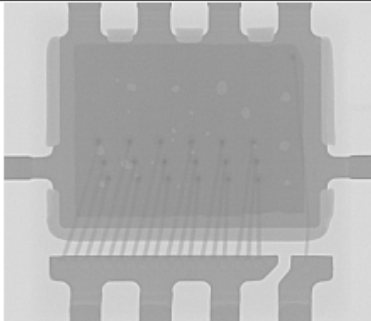


尊敬的客户您好！为了扩大产能，保证产品供应，我司料号 CJAB55P03A，新增加封装厂 B，新厂的产品性能参数，外观丝印均保持与规格书一致，如下是外观图片对比


	A 原有工厂	B 新增工厂
外观		
XRAY俯视图		

补充资料：

如下对比 A 为原有工厂，B 代表新增工厂


1、 耐压 BVDSS 对比：

结论：规格书要求小于 -30V，A、B 工厂均符合要求。

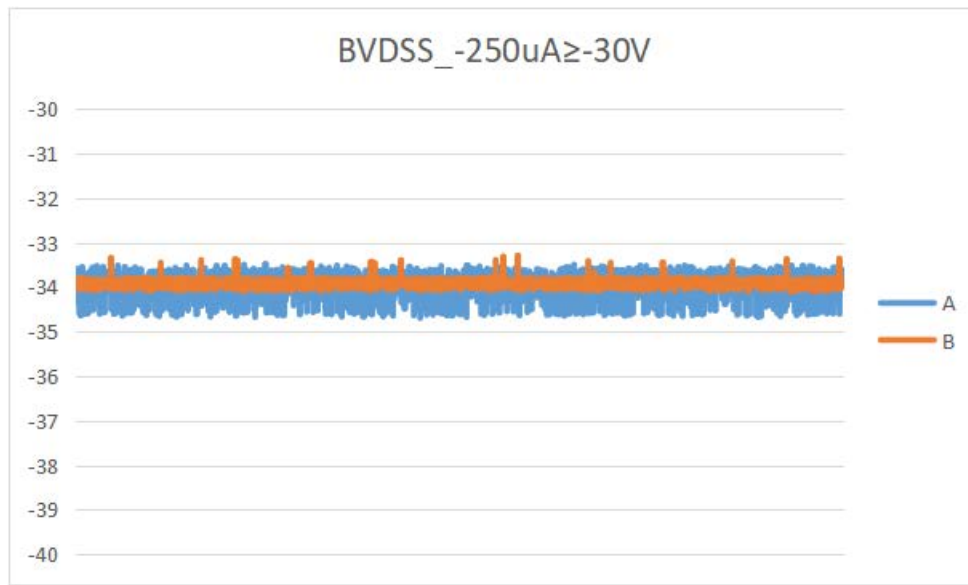


2、 开启电压 VTH 对比：

结论：规格书要求 -1.0V~-2.5V，A、B 工厂均符合要求。

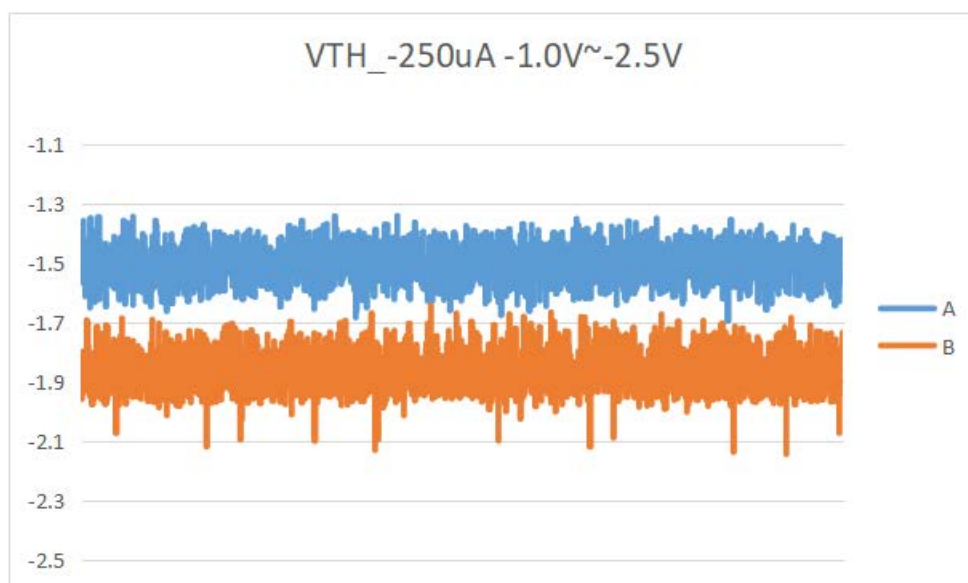

3、 导通阻抗 RDS 对比：

结论：规格书要求 $V_{GS}=-10V$ ， $I_D=-15A$ 时 典型值 $6.5m\Omega$ ，最大值 $8.2m\Omega$ ，A、B 工厂均符合要求。

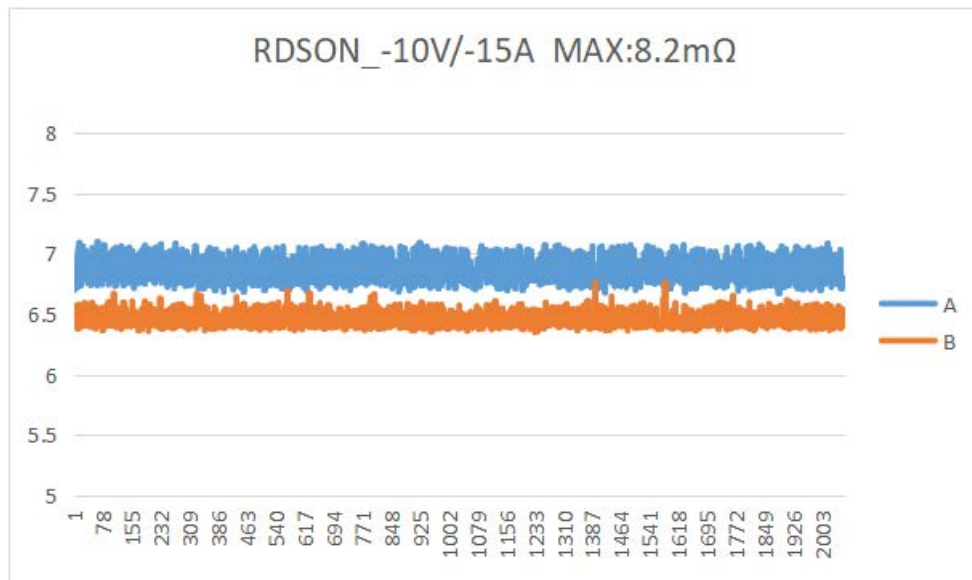

4、 导通阻抗 RDS 对比：

结论：规格书要求 $V_{GS}=-4.5V$ ， $I_D=-10A$ 时 典型值 $8.4m\Omega$ ，最大值 $13m\Omega$ ，A、B 工厂均符合要求。

